


Два режима  
энергопотребления:  
1. Летний режим – 56 Вт.  
2. Зимний режим – 210 Вт

Напряжение питания, 220 В ;  
Частота, питающей сети: 50 Гц

Присоединительные герометрические  
размеры соответствуют  
фланцу 250-10-01-1-В по ГОСТ 33259-2015

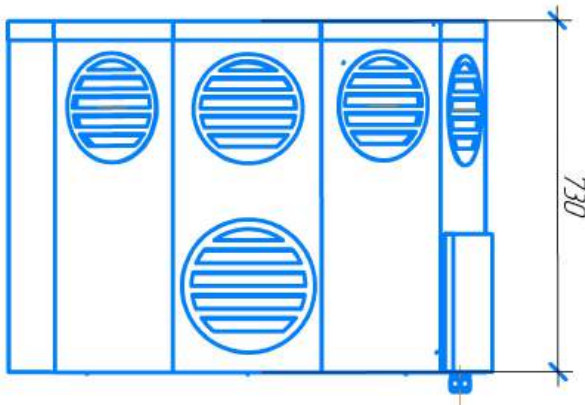

Пропускная  
способность –  
1200 м<sup>3</sup>/час

ТУ 485918-001-31757518-2018

Пяти ступенчатый фильтр-поглотитель "АКАДИ",  
предназначен для очистки воздуха поступающего  
в резервуар с чистой "питьевой" водой.

Ступени фильтрации:

1. Защита от насекомых и крупного мусора
2. Защита от крупных частиц песка и пыли-класс G4
3. Защита от частиц с размером 0,4 мкм –H7 (90%)
4. Защита от частиц с размером более 0,3 мкм –H13 (99%)
5. Окончательная УФ-С обработка

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
						Стадия	Масса	Масштаб
						СБ	95 кг	1:15
						Лист	Листов	

ФП "АКАДИ-1200"